

专注报警 · 持续创新
FOCUS ON ALARM KEEP INNOVATING



深圳市艾礼安安防设备有限公司

地址: 深圳市龙华区大浪街道新石社区嘉义源数码科技园7号2层、3层、5层

电话: 400-696-8182 || 网址: www.alean.cn

产品画册

PRODUCTS CATALOG

2025-09-B

目录 →

Contents

• 4G综合报警系统解决方案	01
• 周界入侵报警	05
• 主动入侵探测器	11
• 应急求助报警	15
• 智慧消防	19
• 工业防爆探测器	23
• 报警主机	27
• 综合报警管理平台	36
• 被动红外探测器	38
• 环境探测器	42
• 智能无线报警	44
• 配件	46



COMPANY PROFILE

公司简介

深圳市艾礼安防设备有限公司创立于2010年，是专业的周界防范报警、智慧消防报警、智慧物联报警产品提供商，集自主研发、制造、销售及服务于一体的国家级高新技术企业。

以报警为核心，艾礼安致力于为工程项目、消防应用、个人安全及智慧生活提供服务，产品及解决方案覆盖社区金融、教育医疗、司法交通、能源化工、企业园区等细分行业。

艾礼安高度重视产品研发及创新，长期投入报警领域的核心技术研究，依托于IoT、云计算、大数据、5G等技术打通了前端感知、中端控制以及后端平台各个节点，并在周界入侵、人体探测、燃气泄漏预警、火灾预警、紧急求助、环境监测等方面掌握了多项关键技术，致力于推动报警行业的数字化升级。

艾礼安始终坚持以用户为中心，销售服务网络遍及全球100多个国家和地区，制造及仓储规模超过万平，能够为用户提供全链路一站式产品和服务。

面向未来，我们将继续秉持“专注报警，持续创新”的理念，一如既往的为客户、合作伙伴、投资者、员工以及社会创造更大的价值。

护航千家万户，让安全与幸福同在！

60+
研发人员

10000m²
智能化车间

100+
全球渠道

60+
荣誉奖项

I 4G综合报警系统解决方案

艾礼安4G综合报警系统解决方案基于4G Cat1通信技术,旨在通过先进的物联网技术提升报警和响应的效率。该系统结合了消防预警、防盗报警、环境监测、紧急求助等多种功能,能够实现实时监测、远程通知和智能化管理,适用于多种场景,如学校、医院、住宅、商业建筑、工厂、仓库等,让安全再无死角。

系统架构



方案优势

- **4G Cat.1物联网通信**
信号覆盖广,模组功耗低,响应速度快
- **全网通**
运营商支持:中国移动、中国联通、中国电信
- **无需布线,安装简单**
无线通信、电池供电,哪里需要装哪里
- **远程接警,管理方便**
支持本地报警;微信、电话、短信接警,客户端/小程序管理
- **支持米警智慧管家,部署灵活**
支持个人接入使用,也可由公司团队集中部署运营
- **云端平台管理,专业**
支持API对接,支持分组分级管理,支持视频联动及定位

产品介绍

JTY-AN-503(4G) 火灾烟雾报警器

- 工作电压: C2.5~3.6V (2800mAh锂电池)
- 产品功耗: 静态电流<10uA; 火警电流<100mA
- 报警指示: 声光报警, 报警音量>80dB (正前方3米)
- 保护面积: ≥20m² 外形尺寸: Φ102x40.5mm
- 产品重量: 约 100g 执行标准: GB 20517-2006
- 工作环境: 温度-10°C~50°C, 相对湿度: ≤95%RH,



4G Cat1 4G NB-IoT

JT-AN-806(4G) 智能燃气报警器

- 3C认证, 执行标准: GB 15322.2-2019
- 功耗: 正常监视≤1.5W, 报警状态≤2W
- 检测气体: 甲烷 报警浓度: 8%LEL(甲烷)
- 传感器: 高稳定性半导体式传感器
- 安装方式: 壁挂式 外形尺寸: 120*62*29mm
- 控制输出口: 输出DC12V电源, 可驱动电磁阀或机械手



4G Cat1 4G NB-IoT

PS-860(4G) 智能温湿度探测器

- 供电电池: 两节1.5V 5号电池或一节3V 14505锂电池
- 工作电流: ≤30 uA 报警电流: ≤30 mA
- 温度测量范围: -30°C~60°C, 测量精度: 0.1°C
- 湿度测量范围: 10~99%RH, 测量精度: 0.1%RH
- 通讯方式: LTE CAT.1 使用年限: >5年(不含电池)
- 外形尺寸: 86*86*31mm 壳体材质: ABS白色



4G Cat1 4G NB-IoT

AL-01S(4G) 智能拉绳紧急按钮

- 供电电池: CR123A, 3V 锂锰电池 电池寿命: 2年
- 工作电压: DC2.5~3.0V 通讯方式: LTE CAT.1
- 工作电流: 静态≤20uA、报警≤100mA
- 触发方式: 按钮或拉绳触发 外形规格: 86*86*29mm
- 工作环境: -10~50°C, ≤95%RH 外壳材质: ABS



4G Cat1 4G NB-IoT

EP-19(4G) 智能门磁

- 供电电池:2节7号电池
- 工作电压:DC2.5~3.0V
- 工作电流:静态≤20uA、报警≤100mA
- 网络制式:LTE CAT.1
- 感应距离:<20mm
- 工作温度:-10°C ~ 50°C
- 相对湿度:≤95%RH
- 电池寿命:1年
- 外壳材质:ABS
- 产品尺寸:105*40*21.5mm(主体);40*14.5*21.5mm(磁铁)



4G Cat1 NB-IoT

PS-850(NB-iot) 智能水浸探测器

- 供电电池: 2节 7号 电池
- 工作电压: 3V
- 工作电流: 静态≤10uA /报警≤150mA
- 电池寿命: 2年
- 检测线长: 1m
- 通讯方式: 电信、移动NB-IoT网络
- 工作环境: 0°C~ 50°C, 湿度≤95%RH
- 外形规格: 105*40*21.5mm(主体)/20*30mm(传感器探头)



NB-IoT

PS-850(4G) 智能水浸探测器

- 供电电池:2 节 5号 电池
- 工作电压:DC2.3~3.0V
- 通讯方式:LTE CAT.1
- 安装方式:壁挂或台面安装
- 工作环境:-10~50°C,湿度≤95%RH
- 外壳材质:ABS
- 工作电流:(漏水报警模式)静态≤15uA、报警≤100mA
- (水位监测模式)静态≤50uA、报警≤100mA
- 外形规格:89*89*34mm(主体)/20*30mm(传感器)



4G Cat1

EAP-150XT(NB-iot) 红外人体探测器

- 供电方式:外接USB供电与电池供电
- USB供电:5V 1A
- 电池电压:3V
- 工作模式:8种
- 探测距离:正前方12m
- 安装高度:2.2米
- 探测角度:110°
- 工作温度:-10-55°C
- 工作湿度:<95%RH
- 安装方式:壁挂
- 尺寸:113*55*38mm



4G Cat1 NB-IoT

4G智能声光报警器

- 电源电压:110V-220V
- 报警方式:声音+闪光
- 心跳功能:心跳周期可调
- 报警时间:30秒/5分钟/15分钟/30分钟可调
- 报警音量可调
- 通信方式:LTE Cat1



4G Cat1

AN-910(4G) 一键式应急声光报警器

- 输入电源:AC220V
- 静态功耗:0.5W
- 无线参数:433MHz
- 无线遥控器:16个
- 通讯方式:LTE Cat1
- 工作温度:-10~55°C
- 主机重量:≥1.7kg
- 备用电池:7.4V锂电池
- 报警状态:≥3W
- 无线防区:100个
- 无线联防组:1个
- 4G联防组:3个



4G Cat1

AN-900P 4G物联网智慧终端屏

- 供电电源:DC 12V输入(5.5×2.1mm接口)
- 产品功耗:静态电流≤500mA;报警电流≤1A
- 防护等级:IP54(防尘防水)
- 抗冲击等级:1K08
- 无线通信:RF433MHz
- 防区数量:99个
- 工作环境:温度-25°C~+70°C;湿度≤95%RH
- 产品尺寸:660*190*45mm
- 净重:4kg




4G Cat1

I 周界入侵报警



脉冲电子围栏安装示意图

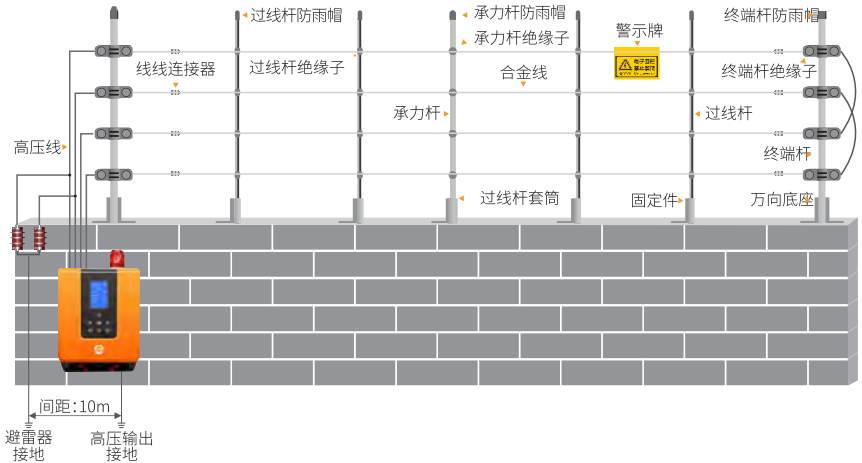

智能型脉冲电子围栏 AN-EF/B4-485Z、AN-EF/B6-485Z、AN-EF/B4-IPZ、AN-EF/B6-IPZ

数字化、网络化、智能化

功能特点

- 3.2英寸LCD液晶屏，直观显示脉冲主机工作状态和防区地址
- 支持单双防区切换功能。单防区使用时，A/B防区可任选一边
- 支持断电报警、断线续电功能，断线报警时，断点两端都会带电
- 支持故障、短路、断线、主机拆开、停电、电池接反或短路等报警提示
- 支持2路12V报警输出和2路无源开关量报警输出，支持2路开关量输入
- 支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换
- 支持平时低压，报警转高压、强制高压、强制低压等多种工作模式



技术参数

供电电源	DC12V/3A	低压输出	0.5KV~2.0KV
辅助电源输出	DC11.3V 0.75A	输出电流峰值	<10A
主机功耗	单防区<10W、双防区<15W	脉冲持续时间	≤0.1s, 脉冲间隔:1.5s
报警响应速度	0~10级可调	脉冲输出电量	2.5mC, 脉冲输出能量≤5.0J
高压输出	3.0KV~12KV	产品尺寸	340*245*140mm

D系列智能型脉冲电子围栏 AN-EF/D-485Z、AN-EF/D-IPZ

数字化、网络化、智能化

功能特点

- 全新结构设计：高低压分开走线，自带接口防护罩，操作更安全方便
- RS485或TCP/IP网络通信可选，支持接入主机或平台软件集中管理
- 主机板载两个防区，两者彼此独立，可根据实际需要配置成四线单防区、四线双防区、六线单防区、六线双防区四种电子围栏系统
- 故障、短路、断线、触网、防剪、防拆、电压过高等多种警报类型
- 支持强制高压、强制低压、强制布防、智能打击等多种工作模式
- 高压脉冲输出频率可调：支持输出高低压模式，且电压值可调



技术参数

供电电源	DC12V 2A适配器	脉冲输出电量	≤2.5mC
脉冲电压峰值	高压3KV~6KV，低压0.5KV~2KV	脉冲输出能量	≤5.0J
脉冲电流峰值	<10A	平均功耗	<5W(正常工作)
脉冲持续时间	≤0.1s	备用电池	锂电池DC11.1V
脉冲间隔时间	0.5s~2s可调	产品尺寸	290*230*82mm

网络张力电子围栏

AN-Z802-IPZ

张弛有道,力阻入侵

功能特点

- 自带485接口/网络接口/电源接口,支持3路开关量输出和警号输出
- 系统最大支持255个防区,每个防区相互独立;支持一键添加防区、
- 4线制、6线制(最高支持32线)可选;单防区、双防区等可选
- 无需拆开控制杆调试,连接好张力线,开机即可工作
- 根据环境变化,自动调整张力线静态值,有效提高报警准确率
- 支持入侵报警、断线报警、松弛报警、防拆报警、等多种报警功能



技术参数

线制类别	1~32线制	可承受最大张力值	1000N
供电方式	DC12V 3A适配器	灵敏度	1.5036mV/V
通讯方式	RS-485总线、TCP/IP网络、开关量	触网报警阈值	1~255N (默认20N)
额定功率	≤10W	松弛报警阈值	1~255N (默认30N)
张力测量值	1~500N, 分度值: 1N	外形尺寸	160*122*36mm

泄漏电缆

AN-X1-IPZ、AN-X2-IPZ

地埋铺设,立体探测;隐蔽性强,安全性高

功能特点

- 自带两组开关量输入、两路开关量输出、两组12V警号输出
- 灵敏度可调,适应性强,不受温湿度、天气和植被影响
- 区域探测技术,地面地下立体警戒,隐蔽性更强,安全性更高
- 多段变频功能,45个频段随意设置,抗干扰
- 采用埋地安装,可按地形自由铺设,满足复杂现场需求
- 执行标准: GA/T1031-2012《泄漏电缆入侵探测装置通用技术要求》



技术参数


供电电源	DC12V3A适配器; 常态功耗<10W	通信方式	TCP/IP网络通信
工作频率	A~F(6个频率点可调)	电缆安装间距	0.3m~1.0m(建议0.5m)
警戒长度	1~50m	电缆埋地深度	0~10cm(建议尽量浅埋)
工作环境	-25℃~55℃; 湿度90%RH max	主机尺寸	340*245*140MM;
报警输出	2路DC12V、2路常开/常闭报警输出	重量	<5Kg(带内置电池)

振动光纤

大型远距离周界报警先锋

振动光纤安装简便,可安装在原有的防护棚网、围墙、地下仓库等处,可实现明装挂网防翻越,也可地理、埋墙安装,布线方便灵活,特别适宜在地形复杂的周界环境布防。

系统结构

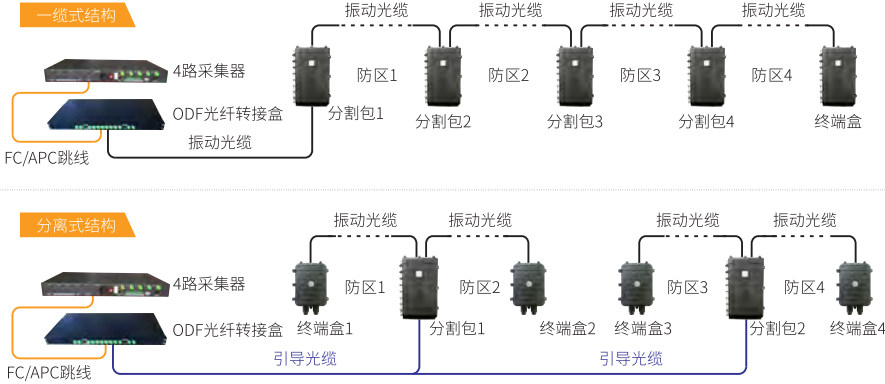

采集器特点

AL-VOC-S2、AL-VOC-S4、AL-VOC-S8

- 支持软件管理,支持电子地图功能、视频联动、记录查询管理等功能
- 支持通过网络实现远程监控、调试、维护
- 支持振动探测、断纤、防拆等多种报警方式
- 实时检测设备运行状态、数据,参数设置针对性强,操作简便
- 设备支持独立运行,提供开关量报警输出,常开或常闭可选
- 支持接入其他报警系统,亦可搭配软件操作使用
- 单个防区光纤长度不超过1km,实际长度取决于现场环境及安装方式
- 可设置为手动解除报警或自动解除报警,自动解除报警时间可调。



采集器技术参数

产品型号	AL-VOC-S2	AL-VOC-S2	AL-VOC-S2	报警响应时间	≤3秒
防区数量	2个	4个	8个	复位响应	≤1秒
警戒功耗	<7.5W	<5W		接口类型	数据调试接口: RS485; 通信接口: 开关量信号、RJ45; 光学接口: FC/APC
报警功耗	<7W	<15W		输出方式	继电器常开或常闭
工作温度	-40~60℃	-10~55℃		防区长度	≤1km
工作湿度	<90%RH	35%~80%RH		箱体颜色	黑色
储存湿度	<90%RH	20%~90%RH			

定位型光纤入侵探测系统

警戒距离：25Km(Max)；定位精度：±1m



定位精度
±1m



警戒距离
25Km Max



视频联动
支持ONVIF协议



通信方式
TCP/IP、MODBUS



Web端调试管理
BS架构



防护等级
IP68




环境自适应
抗7~8级风干扰



主机配置
i7CPU+64G内存

系统结构

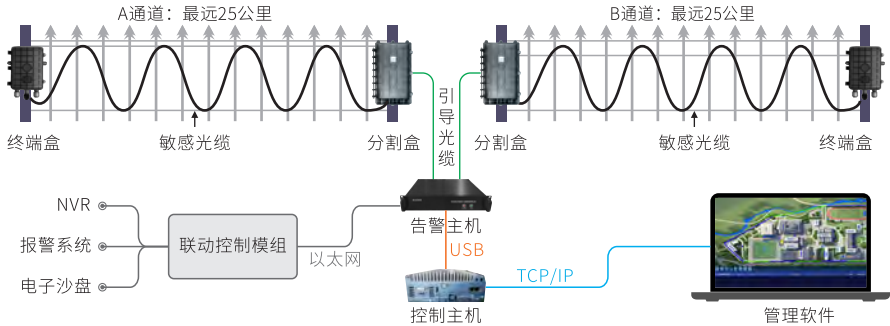

定位型光纤入侵探测告警主机

- 内置激光器模组及光电转换模块
- 内置ESD和浪涌保护电路，能有效防止静电和雷击损坏
- 支持断电上电后自启
- 支持双AC~220V电源冗余保护，电压输入范围：100V~240V
- 设备最大功耗小于60W
- 工作环境温度：-10℃~55℃
- 2U铝型材标准机箱，深度350mm,外壳防护等级达到IP21



定位型光纤入侵探测控制主机

- CPU: Intel® Core(TM) i7-8700T 硬盘: M.2接口, 512GB
- 内存: 64GB DDR4 操作系统: Ubuntu16.04.7
- 最大功耗: 65W 重量: 3.58kg
- 音频接口: 1路扬声器输出和1路麦克风输入 (3.5mm 插孔)
- 工作环境: 温度: -25℃~50℃, 湿度: 10%~90%RH, 无凝露
- 尺寸: 240*225*90mm 存储温度: -40℃~85℃



智能高压电网主机

高压打击 || 离线运行 || 网络/总线通信

功能特点

- 符合GB25287-2023《周界防范高压电网装置》公共安全行业标准。
- 采用LCD液晶显示，全面监控电网的输出电压、防区信息等各项数据
- 电子地图分区段显示，具有多路分段触网、断网、短路报警功能。
- 报警功能及报警记录、撤/设防记录、查询打印、存储等功能。
- 各防区独立布防、撤防、复位等功能。
- 系统实时监测电网数据，不漏掉任何一个报警信号。



技术参数

输入电压范围	AC 180V~240V 50Hz	打击间隔时间	0.3S~1S可调
正负高压输出峰值	4.8kV~6.3kV;市电为220V标准电压时输出峰值为5.8 kV (电压为有效值)	打击输出电量	基础型30~60mC; 增强型60~150mC
电网打击电流	100~1500mA	主机正常功率	基础型25W; 增强型45W
		打击最大功率	基础型2000W,增强型为4000W

高压电网中控主机

工作电压	AC180-240V 50Hz
警号输出接口	电压DC12V, 最大电流1000mA
外观尺寸	440*280*89mm
无线参数	433MHz, Ev1527编码, 接收灵敏度: -107dBm
网口	RJ45, 10M/100M自适应
RS485口	波特率4800bps



高压电网岗楼报警器

工作电压	DC12V 1A
警号输出接口	电压DC12V, 最大电流1000mA
外观尺寸	178*168*32mm
无线参数	433MHz, Ev1527编码, 接收灵敏度: -107dBm
网口	RJ45, 10M/100M自适应
RS485口	波特率4800bps



主动入侵探测器



ABT系列两光束红外对射（标准版） 警戒距离:100m(Max)

- 电源电压:DC9~30V/AC9~20V
- 产品尺寸:195*80*78mm 重量:800g
- 探测方式:红外光束全部遮断
- 校正角度:水平180°(±90°),垂直20°(±10°)
- 安装位置:室内/室外-墙体/杆柱安装
- 报警输出:开关量输出(常开/常闭可选),接点容量AC/DC30V 1A max



ABT系列两光束红外对射（变频版） 警戒距离:100m(Max)

- 电源电压:DC9~30V/AC9~20V
- 探测方式:红外光束全部遮断,遮断时间50/100/300/700ms可调
- 射束变频:4种可选(发射器与接收器必需设置为相同频率)
- 校正角度:水平180°(±90°),垂直20°(±10°)
- 安装位置:室内/室外-墙体/杆柱安装
- 产品尺寸:212*80*75mm,重量:1000g



ABE系列三光束红外对射 警戒距离:250m(Max)

- 电源电压:DC9~30V/AC9~20V
- 探测方式:红外光束全部遮断,断时间:50/100/300/700ms可选
- 射束变频:4种可选(发射器与接收器必需设置为相同频率)
- 报警输出:开关量输出(常开/常闭可选),接点容量AC/DC30V 1A max
- 校正角度:水平180°(±90°),垂直20°(±10°)
- 产品尺寸:291*91*92mm,重量:1670g



ABH系列三光束红外对射 警戒距离:250m(Max)

- 电源电压:DC9~30V/AC9~20V
- 探测方式:二光束或者四光束同时遮断,断时间:50/100/300/700ms可选
- 射束变频:4种可选(发射器与接收器必需设置为相同频率)
- 报警输出:开关量输出(常开/常闭可选),接点容量AC/DC30V 1A max
- 校正角度:水平180°(±90°),垂直20°(±10°)
- 产品尺寸:395*105*100mm,重量:3000g



一体式红外对射 警戒距离:100m(Max),光束数量:二、三光束可选

- 工作电压:DC9~30V/AC9~20V 工作电流:70mA(Max)
- 探测方式:红外射束被切断探测
- 红外光源:红外LED 感应速度:40ms~1000ms可调
- 防拆输出:当外壳移开时,跟随报警输出
- 光轴调整角度:水平方向360°(±180),垂直方向180°(±90°)
- 报警输出:继电器接点输出1C,接点容量AC/DC30V 1.0Amax



ABI系列红外光栅 警戒距离:100m(Max),光束数量:2/4/6/8/10/12光束可选

- 工作电压:DC9~30V 工作电流:50~120mA(Max)
- 探测方式:相邻2光束遮挡/单光束遮挡
- 红外光源:红外LED 感应速度:40m/sec
- 防拆输出:当外壳移开时,跟随报警输出
- 光轴调整角度:水平180°、垂直不可调
- 报警输出:开关信号(NO/NC可选)



| 应急求助报警

可视/非可视可选
4G/4G+IP可选



IP对讲报警盒

型号: ASA-530L可视版/非可视版
尺寸: 21.2*12.5*4.4cm



一键式对讲报警终端

型号: ASA-530L-86 (非可视)
尺寸: 8.6*8.6cm



IP对讲报警箱

型号: ASA-560L
尺寸: 31*24.6*13.8cm



IP可视对讲报警柱

型号: ASA-580L
尺寸: 220*42*42cm

型号: ASA-580LB
尺寸: 200*30*30cm



功能特点

- 电子地图实时定位**
支持地图或工程图，报警自动定位相应位置
- 视频联动**
前置1080P高清摄像机,支持联动现场监控视频
- 高清视频语音**
数字音频处理，回音抑制，实现高清晰视频语音
- 双向语音对讲**
双向语音对讲，中心可实时获取前端图像信息
- 广播喊话和监听功能**
支持中心呼叫，实现双向对讲/广播/监听等功能
- 呼叫转移**
上级接警或遇忙转接，按警情自定义呼叫转移
- TCP/IP通讯**
兼容10M/100M网络，支持跨网段和跨路由应用
- 在线升级**
支持在线实现快速对软件及分机的功能升级
- 支持喧哗报警**
当环境音量高于设定音量阈值，自动触发报警
- Ai语音识别**
环境音频采集，与敏感词库匹配成功自动报警

技术参数

设备电源	DC12V	报警输出	DC12V 200mA
设备功耗	≤5W	摄像头	带红外灯的CMOS;200w像素摄像头
通讯方式	网络、网络+4G通讯方式(可选)	镜头	水平视场角,120°
网口	1个RJ45, 10/100M自适应以太网口	音频参数	内置高灵敏全向麦克风、内置扬声器
操作系统	嵌入式Linux操作系统	处理器	高性能嵌入式SOC处理器

管理主机

ASA-8000D Pro



技术参数

- 支持对设备的分级分组设置。
- 支持用户的添加、接警权限、分组授权的设置。
- 支持账号登入状态显示（在线、离线）。
- 支持对讲、监听、监视现场功能。
- 支持百度动态地图，支持电子地图报警闪烁功能
- 支持录音录像及回放功能
- 支持接听账号查询
- 支持日志记录功能，按日期、分类、事件等检索。
- 支持应急广播功能：可针对分组设备进行广播，支持语音广播和声音文件广播；支持红外感应广播、信号触发广播；实时麦克风广播周期计划定时广播等
- 多人同时报警弹出多个视频画面提示
- 支持软件名称、桌面图标、软件图标、软件水印设置
- 支持开启启动、自动登录、账号防撬、看门狗功能

技术参数

处理器	英特尔四核 2GHZ CPU	通讯协议	TCP/IP、UDP、RTP、SIP、GB28181
系统存储	运行内存:8G, 硬盘:120G 固态工业硬盘	供电电源	12V /5A 工业电源供电
系统类型	深度优化的工业版 win10 系统	硬件接口	HDMI *1;USB3.0 *2; USB2.0 *2
显示屏幕	15.6寸液晶触摸屏, 分辨率:1920 *1080	按键设置	报警/呼叫, 通话/挂机, 音量+/-
操作方式	触摸屏操作	通话方式	全双工对讲, 支持免提通话及手柄通话
网络接口	RJ485*2, 1000M/100M 自适应	工作环境	温度:0~60℃, 湿度:0%~95%RH

Linux局域网报警服务器

ASA-801F Pro

处理器	I5 5200
系统存储	运行内存:8G, 硬盘:256G固态硬盘
操作系统	Linux Centos7
供电电源	12V3A
网络接口	自适应10/100/1000Mbps
外壳机箱	全铝架构, 尺寸: 135*125*40mm



一键报警主机

AL-238Y (4G)

支持米警智慧管家



AL-238Y (4G双键)



AL-238Y (4G)



AL-238Y (4G四键)

功能特点

- 支持 4 个有线防区, 常闭、常开和线尾电阻防区类型。
- 主机自带一路报警输出, 有源或无源输出可选
- 主机自带一路辅助电源输出(最大 750mA)。
- 支持 4 组定时布撤防功能, 可对主机进行定时布撤防
- 支持通过小程序、短信及电话等方式对主机进行编程。
- 支持通过短信、电话、微信及中心软件远程控制和接警
- 支持 8 组用户电话号码。
- 支持语音提示, 现场对讲, 语音播报, 主机布撤防、编程、报警语音播报。
- 网络注册播报, 自动识别信号强度。自动校准北京时间。
- 支持事件查询功能, 可分别保存最近500条报警记录、操作记录。

技术参数

输入电源	DC12V/2A	报警输出口	DC12V/500mA
备用电池	11.1V, 18650/2000mAh 锂电池	工作温度	-10~55℃
辅助输出	DC12V 750mA	机箱尺寸	215*255*62mm
工作电流	静态:100mA 报警: ≥1500mA	主机重量	≥1.7kg (不包含电池)

4G一键报警主机

Y9 (4G)

支持米警智慧管家

- 支持 200 个防区: 有线防区*4, 求助防区*1, 195个无线防区
- 支持 16 个无线遥控器
- 自带1路无源继电器输出, 2路可编程 PGM 输出
- 12V DC 电源供电, 自带 3.7V 备用锂电池
- 支持电话远程喊话、远程监听和对讲
- 支持 4G 网络上传中心接警软件和微信



| 智慧消防

早一分发现 多一线生机

智慧消防解决方案



智慧消防网关

- 彩色中文 TFT 显示屏, 人性化的中文菜单, 操作语音提示, 易学易用
- 主机支持433MHz无线配件, 设有 252个防区, 可学习250个无线配件, 可接2路有线防区
- 报警输出, 1路电压输出24V, 2路继电器
- 网络时间实时更新
- 独有的黑匣子功能, 可记录并显示最近的256条故障记录和 256条报警记录, 精确显示出报警的时间及防区号
- 内置可充电2000mA48wh高容量锂电池, 断电自动转换备用电源
- 工业级 4G通信模组, 支持TD-LTE/FDD-LTE 通信制式



技术参数

主机电源	220V	声压级	>110dB
备电电池	2000mA48wh	防区数量	无线防区 250个;有线防区2路
工作电流	待机电流≤ 55mA报警电流≥ 80mA	故障记录	256条
无线信号	433MHz	报警记录	256 条
网络连接	4G	产品尺寸	297*206*85mm

JTY-AN-502 火灾烟雾报警器

- 工作电压:DC3V (两节1.5V 7号电池) 使用年限:>10 年(不含电池)
- 通讯方式:RF433MHz; 无线距离:空旷 ≤100米
- 报警提示:声光报警, 报警声压>80dB
- 工作环境: 温度-10°C~50°C/湿度≤95%RH
- 产品尺寸:82*82*44mm (长*宽*高)



RF433Mhz AMS

JTY-AN-503 火灾烟雾报警器

- 工作电压:DC2.5~3.3V 保护面积:≥20m²;
- 电池规格:3V 锂电池 使用年限:>10年(不含电池)
- 报警指示:声光报警, 报警声压>80dB; 通讯方式: 4G Cat1
- 电池寿命:5~10 年 (受环境、网络、报警次数、报警持续时间等因素影响)
- 外形尺寸:Φ102mm*40mm



4G Cat1 NB-IoT

JTY-AN-504 火灾烟雾报警器

- 供电电源:DC3V(两节5号电池); 保护面积:≥20m²;
- 无线通讯频率:433MHz; 无线距离:空旷 <100m
- 报警提示:声光报警, 报警声压>80dB 使用年限:>10年(不含电池)
- 使用环境: 温度-10°C~55°C;相对湿度<95%
- 外形尺寸:Φ102.0x40.5mm;产品重量:约 100g



RF433Mhz AMS

JT-AN-801 可燃气体报警器

- 工作电压:AC220V,50Hz 使用寿命:5年
- 设备功耗:正常监视≤1.5W, 报警状态≤2W
- 检测气体:甲烷 报警浓度:8%LEL (甲烷)
- 报警方式:声光报警, 报警声音大于70dB 小于115dB (正前方1m处)
- 控制输出口:输出DC12V电源(限流0.12A), 可驱动电磁阀或机械手
- 安装方式:壁挂式 产品尺寸:φ95*32mm



JY-AN-806 智能燃气报警器

- 工作电压:AC220V,50Hz 使用寿命:5年
- 设备功耗:正常监视≤1.5W,报警状态≤2W
- 检测气体:甲烷 报警浓度:8%LEL(甲烷)
- 报警方式:声光报警,报警声音大于70dB 小于115dB (正前方1m处)
- 控制输出:输出DC12V电源(限流0.12A),可驱动电磁阀或机械手
- 产品尺寸:120*62*29mm 安装方式:壁挂式



4G Cat1   NB-IoT 

JT-EN-Q1 可燃气体报警器

- 工作电压:AC220V, 50Hz (适配器参数:DC10~24V)
- 工作电流:静态120mA, 报警150mA 预热时间:3分钟
- 检测气体:甲烷(采集方式:自由扩散) 报警浓度:8%LEL(甲烷)
- 报警方式:声光报警,报警声音大于70dB 小于115dB
- 报警输出:一组继电器常开、常闭输出
- 使用寿命:5年 外形尺寸:Ø110*37mm 安装方式:吸顶或壁挂



JM-AN-903 家用一氧化碳报警器

- 工作电压:2节1.5V 5号电池; 预热时间:3分钟;
- 检测气体:一氧化碳 报警浓度:200x10⁻⁶(体积分数)
- 报警方式:声光报警,报警声音大于70dB 小于115dB
- 复位方式:当气体浓度低于报警浓度时,自动复位
- 安装方式:壁挂式; 产品尺寸:86*86*28.1mm



工业型防爆燃气报警器

- 工作电压:DC24V 检测气体:可燃气体 检测原理:催化燃气式
- 探测精度:0.1%LEL 探测精度:±3%LEL 显示范围:3~100.0%LEL
- 响应时间:≤30秒 恢复时间:≤30秒 最大功耗:≤3w(DC 24V)
- 输出信号:RS485数字信号 执行标准:GB15322.1-2019
- 控制输出:一段无源常开触点, 24VDC/1A 工作温度:-10°C~55°C



防爆型NB工业燃气报警器

- 工作电压:220V 工作环境:-20°C~50°C, 湿度≤95%RH
- 检测气体:可燃气体 检测原理:催化燃气式 检测范围:0~100%lel
- 报警误差:±3%lel 响应时间:≤30s 最大功耗:≤1.2w(DC 24V)
- 控制输出:声光信号和常开信号报警闭合输出
- 传输距离:≤1000米 防爆等级:Exd II CT6 Gb(防暴型)
- 进线接口:G1/2 螺纹 执行标准:GB15322.1-2019



AN-JS1500 机械手

- 控制方式:常开(通电关闭, 人工手动打开) 连接方式:G1/2【螺纹】
- 适用气体:天然气、石油液化气、人工煤气等无腐蚀性气体
- 工作电压:DC6V~18V 工作电流:20mA~1000mA
- 工作功率:0.24W~10W 阀门压力:1.6MPa
- 工作温度:<50°C(线圈) 自动关阀时间:5~10秒
- 扭矩:40kg.cm 耐压:DC600V 净重:360g



工业防爆探测器



应用场景

军火库、煤矿厂、石油化工、城市管廊等

本安型防爆激光对射


ABL-J(EX) 系列, 激光光束:1-12光束可选

功能特点

- 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；
- 适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
- 适用于温度组别为T1-T6的环境；
- 符合国家标准《GB3836-2010》；

技术参数

- 电源电压:DC12V 工作电流:30~80mA
- 室外警戒距离:0~500m
- 报警方式:相邻1、2、3、4光束遮挡模式可调
- 激光光源等级:Class I MTBF: >150000小时
- 光轴调整角度:水平±15°;垂直±15°光束间距:15cm
- 响应时间:50ms/100ms/300ms/700ms可调
- 报警输出:常闭干接点;触点容量200mA 报警时间:1.5s
- 外壳材质:304不锈钢壳体、铝合金中心支撑柱、压铸铝底座
- 防护等级:IP55
- 安装位置:室内/室外, 墙体/杆柱安装



**本产品需搭配防爆安全栅使用

本安型防爆三鉴红外探测器

产品型号:EAP-300XT(Ex), 防爆标志:Ex ib IIC T4 Gb

- 工作电压:安全区DC9-30V(安全栅输入电压) 危险区DC12V(安全栅输出电压)
- 工作电流:静态电流≤50mA;报警电流≤60mA(含安全栅)
- 微波天线种类:平面式天线附高频GaAs,微波频率10.525GHz
- 微波探测距离:0~12m可调
- 红外传感器:双元低噪声热释电红外传感器
- 红外探测距离:高灵敏度模式最大探测距离12m;低灵敏度模式最大探测距离8m
- 探测方式:多普勒效应+红外探测+智能分析 探测角度:110°
- 安装方式:壁挂, 安装高度最佳为2.2m
- 继电器输出:常闭, 接点容量28VDC100mA
- 防拆开关:常闭无电压输出, 接点容量28VDC100mA
- 工作环境:-20°C~60°C;相对湿度<95%RH
- 外形尺寸:128mm*71mm*58mm

**本产品需搭配防爆安全栅使用



防爆安全栅

防爆标志:Ex d (ib) IIC T6

- 1路带隔离开关量输入 1路继电器输出
- 输入电压: DC 9-30V 输入电流: 200mA
- 输出电压: DC 12V 输出电流: 165mA



防爆烟雾报警器

防爆标志:Ex d (ib) IIC T6

- 密封防尘设计, 防止恶劣环境影响报警器
- 迷宫设计, 抗外界光线干扰性能良好
- 采用新型散射技术及进口光电器件, 提高传感器的可靠性和稳定性
- 工作电压:DC24V 静态电流:≤120μA 报警电流:≤30mA
- 环境温度:-10°C~55°C 出线孔螺纹规格:DN20
- 产品尺寸:110*80mm 产品重量:1.2kg



防爆红外对射

防爆等级:Ex nR IIC T6 Gc, Ex tb IIIC T80°C;警戒距离:0~250m

- 支持一路继电器输出, 常闭常开可选, 支持防拆报警功能
- 防爆外壳采用碳钢材料制造, 适合强腐蚀性环境使用
- 防爆、防水、防尘设计, 适合室内室外安装, 全天候使用
- 工作电压:DC12-24V/AC9~20V 工作电流:90mA
- 报警周期:≥1.5s 出线孔螺纹规格:DN15, G-1/2"
- 产品尺寸&重量(不含出线孔): 2光束:255*140*116mm, 8.75KG
3光束:350*155*136mm, 13.35kg
4光束:455*155*136mm, 16.58kg



防爆红外光栅

防爆等级:Ex nR IIC T6 Gc, Ex tb IIIC T80°C;警戒距离:0~100m

- 灵敏度、防范警戒距离四档可调;支持同步、异步两种工作模式
- 支持独立防拆开关及防拆输出;支持蜂鸣器校准提示
- 布线方式,防爆软管或钢管、电缆均可,出线孔螺纹规格:DN15
- 工作电压:DC 9~30V 工作电流:50-120mA(Max)
- 报警周期:≥1.5s 防护等级:IP55
- 产品尺寸(不含出线孔):4光束:110*805*80mm
6光束:110*1125*80mm
8光束:110*1445*80mm



防爆声光警号

防爆等级:Ex nR IIC T6 Gc, Ex tb IIIC T80°C;

- 防拆卡扣,防止灯罩振动脱落,提高安全性能
- 特殊工艺处理的高硼硅钢化玻璃灯罩,防爆性能佳
- 发光模式:多频闪,警示效果明显,颜色可选
- 工作电压:DC12、DC24V可选 工作电流:100mA
- 闪光次数:60次/min 出线孔螺纹规格:DN15
- 防护等级:IP65 声音强度:110dB
- 产品尺寸:210*142mm 重量:1.5kg



防爆温湿度探测器

防爆等级:Ex nR IIC T6 Gc, Ex tb IIIC T80°C;

- 进口高精度温湿度探头,探测环境更精准
- 产品防护性强,设计防雷保护
- 额定电压:DC12V供电
- 报警输出:1路开关量输出(常开/常闭可选)
- 测量范围:-20°C~80°C;湿度:0-99%rh探测面积:10-20 m2/个
- 防爆外壳尺寸:200*220*70mm 产品重量:3.7Kg
- 防护等级:IP65 防爆接口:DN20



防爆振动探测器

防爆等级:Ex nR IIC T6 Gc, Ex tb IIIC T80°C;

- 采用一个压电式振动传感器和两个机械式振动传感器。
- 内置微处理芯片,可设置8个级别的灵敏度,上电自动适应环境状态。
- 探测方式:压电式振动感应+机械式振动感应
- 工作电压:DC9V~24V
- 工作电流:静态≤20mA@12VDC,报警≤10 mA@12VDC
- 报警时间:振动完全解除后持续约2秒 报警输出:NC 常闭触点
- 出线孔螺纹规格:DN15 (G1/2) 产品尺寸:214*80*60mm



防爆型人体探测器

防爆等级:Ex nR IIC T6 Gc, Ex tb IIIC T80°C;

- 微波自适应调频与线性传播技术,抗干扰性能更好
- 报警输出方式常闭(NC)、常开(NO)模式可选
- 采用SMT技术,超强抗电磁干扰、射频干扰能力
- 工作电压:DC12V 探测角度:110°
- 安装高度:2.2-2.5m 探测范围:6~8m
- 产品尺寸:260*120*120mm 产品重量:4.5kg



防爆门磁

防爆等级:Ex nR IIC T6 Gc, Ex tb IIIC T80°C;

- 防爆材质:铝合金
- 适用环境:II A、II B、II C级爆炸性气体环境
- 动作距离:≥30mm
- 报警输出:常闭
- 防护等级:IP65
- 出线孔螺纹规格:DN15, G-1/2



防爆紧急按钮

防爆等级:Ex nR IIC T6 Gc, Ex tb IIIC T80°C

- 外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂(CMC)压制而成
- 密封橡皮采用耐油抗强腐蚀型国标RTY-III型
- 复位需手动拉拔紧急按钮
- 报警输出:常闭/常开 安装方式:壁挂式
- 产品尺寸:95*95*80mm 重量:0.45kg
- 出线孔螺纹规格:DN15 防护等级:IP65



I 报警主机



数字融合报警智慧终端

功能特性

- 自带7寸TFT触摸屏，接入设备工作状态图形化，显示直观，操作简单。
- 最大支持64个设备共512个防区，最多可上报6个管理平台
- IP网络连接，支持远程管理配置，实时采集、处理前端设备及防区状态信息
- 自带一路无源继电器输出，既可跟随主机报警，也可通过平台联动其它主机
- 支持32个网络继电器模块输出，64个IP扩展设备自带输出联动控制
- 可同时联动32路LED屏或IP键盘显示报警信息或语音播报
- 支持IP键盘、密码、遥控器、管理平台等方式对主机或防区进去日常布撤防
- 主机可分别存储和查询1000条报警记录和操作纪录，支持掉电保存
- 支持局域网在线更新程序

功能特性

输入电源	DC12-24V	遥控无线参数	433MHz
主机功耗	静态150mA/报警300mA	IP接口	网络速度为10M/100M自适应
报警输出口	无源输出	外观尺寸	230*140*35mm

数字融合总线报警主机

AL-7416/7480/7480E

- 8个板载有线防区，最大可扩展至2048个防区。
- 最大支持4096个联动继电器或LED输出。
- 支持每个键盘6组定时布撤防时间，共48 (AL-7416)或102 (AL-7480)组。
- 支持两条RS485总线，每条总线可达1.2KM。
- 支持通过网络(兼容10M/100M)、TYPE-C接口等方式和管理平台连接。
- 支持电话和短信通知功能，支持8个用户电话号码和8个短信号码。
- 支持1000条报警事件记录和1000条操作事件记录，记录支持掉电保存。
- 支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换。
- 支持设备、防区名称设置，通过电脑配置，每个设备、防区最多支持7个汉字。



数字融合总线报警主机

AL-7500E

- 8个板载有线防区，可扩展至2048个防区、4096个联动继电器或LED输出
- 支持AMS无线模块扩展，最大接入128个无线防区
- 支持WEB配置主机参数，支持WEB导入导出配置参数
- 支持两条RS485总线，每条总线可达1.2km
- 自带TCP/IP网络接口，10M/100M自适应，支持4G模块扩展
- 支持1000条报警记录和1000条操作记录，支持掉电保存
- 支持Type-C接口本地升级功能
- 支持4个独立的以太网报警中心
- 支持防拆报警功能，支持2路受控警号输出



机架式数字融合报警主机

AL-7480E PRO

- 采用2U 机架式设计，节省安装空间，便于系统集成。
- 板载32个有线防区，可扩展至252个总线设备或128个网络设备共2048个防区
- 自带16路板载联动报警输出，最大可扩展4096路联动报警输出。
- 板载两路RS485总线接口，每个总线接口的通信距离可达1.2km，可扩展4.8km
- 供电电源:AC 220V, 功耗:≤24W 辅助输出:DC12V 800mA
- 工作环境:温度-10℃~55℃;湿度10%~90%RH
- 报警输入:板载32路有线防区，常闭、常开可设置
- 报警输出:1路无源继电器常开输出，接点容量DC24V 1A/AC125V 1A
- 联动输出:16路无源继电器常开输出，接点容量DC24V 500mA
- IP接口:网络速度为10M/100M自适应



智慧数字融合报警服务器

AL-8800E PRO

- 设备防区数:最大支持管理500个设备;最大支持管理4000个防区
- 支持防区扩展模块、报警主机等常用网络模块、IP网络设备及MQTT设备接入
- 通讯方式:网络通讯方式,支持UDP、MQTT
- 数据管理:支持U盘导入、导出备份系统数据
- 电源输入:DC12V/3A 作系统:Linux
- ARM架构8核心处理器,主频:2.4GHZ;内存:4GB;物理存储:12GB
- 硬件接口:RJ45 网口*1;USB接口*3;HDMI输出,分辨率:1920*1080
- 音频输出:3.5MM标准音频接口 联动输出:1路有源和无源输出
- 产品尺寸:2U机架式,深度300MM



AL-7480-8B (V3.0) 485总线联网小主机

- 支持8个有线防区、16路无线防区,支持防拆报警功能,支持一路常开报警输出
- 支持3组定时布撤防功能、支持49个密码权限管理
- 支持50条的报警和操作纪录
- 输入电源:DC12V-24V 工作电流:80mA
- 通讯方式:RS485 无线参数:433MHZ
- 欠压报警:主机供电低于DC10V,提示欠压,LCD屏显示:“系统欠压”
- 防拆功能:采用光电防拆开关,上电10秒钟之内



AL-7480-8E (V3.0) IP网络联网小主机

- 支持8个防区,8个无线防区。
- 支持网络通讯方式上报2个接警中心。
- 支持2路报警输出接口(无源继电器),常开、常闭可选,支持欠压、防拆报警
- 输入电源:DC12-24V 工作电流:130MA
- 工作环境:-20~70°C,0~85%RH 通讯方式:网络
- 网络接口:10/100M自适应网 无线参数:433MHZ
- 外观尺寸:140*93*25MM



AL-716B 总线编程键盘

- 支持显示设备的各类信息:报警、状态、编程等。
- 自带蜂鸣器,可用于操作提示和报警提示。
- 本身带有1路继电器报警输出,内置光敏电阻,支持防拆报警
- 支持学习8个无线遥控器通过遥控器对系统布撤防。
- 工作电压:DC12~24V 工作电流:静态50MA,报警120MA
- 通讯方式:RS485总线 无线参数:433MHZ
- 工作环境:-10°C~60°C,相对湿度0~95%RH
- 外观尺寸:138 X 93 X 26MM 产品重量:155G



K500 触摸屏编程键盘

- 支持显示设备的各类信息:报警、状态、编程等;
- 本身带有1路继电器报警输出,常开/常闭可选;支持防拆报警
- 支持485或网络通讯,支持键盘网络查询集参数配置,可实现从键盘管理。
- 支持学习8个无线遥控器,通过遥控器对系统布撤防。
- 工作电压:DC12~24V 工作电流:静态20MA,报警80MA
- 工作环境:0°C~50°C,湿度0~85%RH 无线参数:433MHZ
- 外观尺寸:230 X 140 X 35MM 产品重量:580G



AL-7400-8W AMS无线扩展模块

- 说明:AL-7500E AMS*无线扩展模块
- 该模块不能独立使用,必须配套AL-7500E使用
- 工作环境:-10~55°C,湿度0~93%RH
- 工作频率:433.92/868/915MHZ(可选)
- 接收灵敏度:-114DBM发射功率:+20DBM
- 通讯距离:空旷1.2KM,根据环境不同距离不同
- 尺寸:45*32*15MM



AL-7424 中继分线器

- 主要作用:总线信号隔离和通讯放大,增强总线的负载能力
- 工作电压:DC12~24V
- 工作电流:200MA
- 尺寸:182*110*46MM



AL-7480-8A 防区扩展模块

- 支持8路常闭或常开信号接入,支持1路继电器(干接点)输出。
- 工作电压:DC12~24V
- 工作电流:静态20mA,报警80mA
- 产品尺寸:86*86*40mm



AL-7480-4E 网络型四防区扩展模块

- 工作电压:DC12-24V
- 通讯方式:UDP、MQTT
- 防区接口:4个防区
- 输出接口:2路
- 支持WEB配置、蓝牙配置
- 尺寸:111*102*28MM



AL-7480-1E 网络型单防区地址模块

- 工作电压:DC12V~24V
- 网络接口:10/100M自适应网口
- 通讯方式:UDP、MQTT
- 防区接口:1个,常闭、常开或10K电阻可选
- 配置方式:支持WEB配置、蓝牙配置
- 产品尺寸:115*45*22MM



IP-485 通讯转换模块

- 主要作用:将RS485信号转换成IP网络通讯实现网络通讯。
- 工作电压:DC12~24V
- 网络接口:10/100M自适应网口
- 总线接口:RS485通讯
- 工作电流:80mA
- 产品尺寸:115*45*22mm



AL-7480-1A 单防区扩展模块

- 主要作用:支持接入1个常闭信号探测设备
- 工作电压:DC12~24V
- 工作电流:20mA
- 报警电流:50mA
- 产品尺寸:70*27*11mm



AL-7480-1C 单防区带1路继电器输出模块

- 支持接入1个常闭信号探测设备,支持1路继电器(干接点)输出。
- 工作电压:DC12~24V
- 工作电流:20mA
- 报警电流:120mA
- 产品尺寸:70*27*11mm



AL-7480-2A 双防区扩展模块

- 支持接入2个常闭信号探测设备。
- 工作电压:DC12~24V
- 工作电流:20mA
- 报警电流:50mA
- 产品尺寸:70*27*11mm



AL-7425 总线中继器

- 用于每个分支的总线通讯放大作用,增强总线的通讯能力。
- 工作电压: DC12~24V
- 工作电流: 100mA
- 产品尺寸: 41*55*10mm



AL-7480-8E/J 网络型八防区扩展模块

- 工作电压:DC12V~24V
- 网络接口:10/100M自适应网口
- 通讯方式:UDP、MQTT
- 防区接口:8个防区
- 输出接口:1路无源输出+1路有源输出
- 配置方式:支持WEB配置、蓝牙配置
- 产品尺寸:144MM*98MM*26MM



AL-7400W 网络模块

- 实现网络通讯的功能,主机通过网络接入平台或管理网络防区设备。
- 该模块必须配套AL-7416 V2.0、AL-7480 V2.0使用。



AL-7400G 4G模块

- 实现主机的短信和电话通讯功能
- 该模块的通讯需要开通4G业务才可实现通讯功能,支持移动和联通4G网络
- 该模块不能独立使用,必须配套AL-7416 V2.0、AL-7480 V2.0使用
- 支持4G联网功能和8组短信号码报警;



AL-485LED LED条屏

- 显示报警主机的实时信息,包括防区状态和设备信息。
- 工作电压: LED屏AC~220V
- 通讯模块:DC12~24V
- 整机功耗: 20W
- 产品尺寸: 600*250*20mm



AL-7016 16路继电器模块

- 支持16路继电器输出以及16路指示灯输出,可联动视频或沙盘指示。
- 通讯方式:RS485总线通讯或IP网络通讯(外加网络模块)。
- 工作电压:DC12~24V。
- 工作电流:静态电流: 250毫安,每增加一个输出增加13毫安。
- 产品尺寸:182*110*46mm。



AL-DYJ(V2.0) 总线打印机

- 实时打印主机状态和报警信息
- 打印方式:针式汉字打印机
- 纸张规格:57*30*8mm
- 通讯接口:RS-485
- 打印宽带:48mm
- 总线模块:DC12-15V
- 外观尺寸:167*167*65mm



AL-7016D 无源输出联动模块

- 支持16路开关量输出(无源),带一路RS485总线通讯接口连接通讯主机使用。
- 工作电压:直流12~24V
- 静态电流:10mA,
- 工作电流:100mA(16路全部闭合)
- 产品尺寸:130*90*24mm



全网络智能报警终端

支持米警智慧管家

功能特性

- LINUX操作系统,相对其它的操作系统,运行更稳定可靠
- 分区管理,可根据环境需求,实现不同防区设备分区管理,进行区域化管理
- 设备布撤防、离线、电压异常、防区报警、短路等信息可实时在主机界面显示,方便进行日常的维护或故障排查
- 权限管理,不同账户,不同的查看、操作和管理权限
- 支持MQTT接入,可直接对接至互联网平台
- 支持WEB端,可实现设备远程的控制管理,支持在线接警、控制及设备参数配置



技术参数

CPU	4核ARM Cortex-A7处理器,主频1.2GHz	系统内存	1GB
存储容量	4G、8GB可选,最大可扩展至32G	电池类型	锂聚合物电池,6000毫安时
电源适配器	DC12V2A自适应交流电源供应器	续航时间	约5小时,具体时间视使用环境而定
显示屏	10.1英寸IPS触摸屏,分辨率1024*600	产品尺寸	240*280*50mm(不含支架) 重量:2kg
操作系统	嵌入式Linux操作系统	设备防区数	100和300个设备防区两个版本
联动继电器	3840路继电器输出	报警提示	自带语音喇叭或外接功放播放
物理接口	USB接口*1、RJ45网口*1、3.5mm音频接口*1、LoRa天线接口*1、4G天线接口*1、金属按钮*1、SIM卡槽*1		

AL-H500-485Z 数字融合485地址模块

- 工作电压:DC12V~24VE供电
- 通讯方式:RS-485总线
- 防区接口:1个有线防区,常闭
- 扩展接口:1个UART接口,可支持红外光栅、红外对射、激光对射接入,实现模拟量数据上报



AL-H500-IPZ 数字融合网络地址模块

- 工作电压:DC12V~24VE供电
- 网络接口:10/100M自适应网口
- 通讯方式:UDP
- 防区接口:1个有线防区,常闭
- 扩展接口:1个UART接口,可支持红外光栅、红外对射、激光对射接入,实现模拟量数据上报。
- 配置方式:支持WEB配置、蓝牙配置



Q800-2E/J POE网络防区拓展

- 工作电压:DC12V~24V 或POE供电
- 网络接口:10/100M自适应网口
- 防区接口:2个防区,常闭/常开或10K电阻可选
- 输出接口:1路无源输出,常闭/常开可选
- 配置方式:支持WEB配置、蓝牙配置
- 产品尺寸:115*45*22MM



LA-10 LoRa遥控器

- 采用LORA无线传输,自有协议及无线加密技术。
- LORA频率433~435MHZ,空旷地方通讯距离500米;
- 采用12V 23A电池供电,正常使用可持续使用1年左右。



AN-H1064PL/AN-H1108PL 百兆POE交换机

- 4*10/100M电口+2*10/100M电口 非网管POE交换机,其中1-4口支持IEEE 802.3AF/AT 标准;单端口最大功率30W,总功率65W
- 8*10/100M电口+2*10/100M电口 非网管POE交换机,其中1-8口支持IEEE 802.3AF/AT标准;单端口最大功率30W,总功率120W



网络被动红外探测器

- 支持DC12~24V供电。
- 主机自带网络接口,支持10M/100M网络的通讯,支持2组独立的以太网报警中心。
- 具有IP网络通讯功能的红外探测器,具备普通红外的探测功能外。
- 通过IP网络传输到中心软件或网络报警主机,实时探测区域的情况。



网络声光警号

- TCP/IP网络通讯
- 室外警灯
- 报警时发出强光
- 报警声音:118分贝



网络紧急按钮

- TCP/IP网络通讯
- 干接点触发,手动复位
- 直传中心/平台软件或中心主机
- 工作电流:≤10MA
- 报警电流:≤100MA
- 产品尺寸:87*87*50MM



AL-238X(4G)智能报警控制器

功能特性

- 支持200个防区,8个有线防区,192个无线防区。
- 主机自身支持2个可编程输出和一个报警输出。支持布防联动、报警联动、软件控制,输出可长时间。
- 支持6组定时布防撤防功能,对整个主机进行定时布撤防操作。
- 智能语音提示,支持布撤防、编程、报警语音播报,防区播报内容同步防区名
- 支持小程序、短信、电话编程;短信、电话、微信、中心软件远程控制操作和接收报警。
- 支持1个主密码、16个用户密码(设备布撤防)。密码为6位数字。
- 8组用户电话和短信号设置,也电话和短信可远程布撤防。
- 每个防区可独立拨打用户电话和短信功能。
- 支持微信远程配置。
- 设备和防区语音播报,可本地播报、用户电话语音播报。
- 可以分别保存最近500条报警记录、操作记录。
- 支持16组遥控器(RF433MHZ)。



AL-238P智能报警控制器

功能特性

- 最多可以接40个防区:自带8个有线防区、通过485扩展模块最多扩展40个有线防区;最多可扩展40个433MHZ或LORA无线防区。
- 主机自身支持2个可编程PGM输出和一个有源报警输出。每个可编程PGM输出支持200MA电流,PGM输出支持布防联动、报警联动、远程控制等。
- 主机支持1个主密码(管理员密码)和1个编程密码,1组挟持密码,16个用户密码(布撤防密码,布撤防权限可编程)、40个防区布撤防密码。
- 可支持RS232接口,可支持本地程序升级及接入232串口打印机,实现报警实时打印。
- 支持报警通知(电话、短信、微信公众号等报警通知),支持8个短信及电话报警号码,电话及短信。
- 支持6组定时布防撤防功能,支持周一至周日可选。
- 支持电话远程喊话、监听及对讲功能。
- 支持1个GPRS中心、2个IP中心。
- 支持8个键盘,键盘可显示防区、编程、布撤防等状态。
- 系统支持黑匣子功能,可以分别保存最近6000条报警记录、操作记录。



AL-238KB 编程控制键盘

- 具有24防区显示功能, 操作声音提示, 可通过LED指示显示各防区状态显示及操作提示。
- 支持管理员密码、编程密码, 挟持密码, 用户密码单防区布撤防密码。
- 具有在家/外出布防, 一键布防功能。
- 具有查询报警记录功能。
- 可翻盖式外观, 操作更方便、快捷。



EA-15 无线遥控器

- 额定电压: 3V (CR2032)
- 静态电流: $\leq 16\mu A$
- 发射电流: $\leq 30mA$
- 无线频率: 433MHZ
- 无线距离: 30m(空旷距离)
- 工作温度: $-10^{\circ}C \sim 50^{\circ}C$
- 最大允许湿度: 90%RH



AL-238P-LoRa LoRa通讯模块

- 可扩展报警主机LORA设备功能接入应用。
- LORA频率433MHZ-435MHZ。
- 空旷地方最大通讯距离为1公里。
- 最大支持接入40个防区。
- 支持双向通讯。
- 支持设备欠压提示。



AL-238P-4G 4G网络通讯模块

- 可用于报警主机实现GPRS通讯传输。
- 支持1个GPRS中心。
- 支持全网通模式, 移动、联通和电信(4G通讯)。



AL-238P-IP IP通讯模块

- 本模块为报警主机TCP/IP扩展模块。
- 可用于主机实现TCP/IP网络通讯传输。
- 可支持上报2个IP管理中心。
- 可用于局域网和广域网。
- 支持10M/100M网络环境。



AL-238P-PSTN 电话通讯模块

- 报警主机电话(PSTN)扩展模块。
- 可为报警主机支持8个电话号码。
- 支持3个电话中心号码。
- 支持CID协议上报功能。



AL-2308J 8路继电器联动模块

- 实现一对一、多对一、一对多联动输出。
- 报警联动视频弹出、电子沙盘联动。
- 工作电压: 直流12~24V。
- 工作电流: 50~210MA。
- 联动输出灯: 8个LED指示灯输出。
- 使用环境: $-10^{\circ}C \sim 50^{\circ}C$, 湿度0~85%
- 外观尺寸: 13*9*2.4CM



AL-5803 串口打印机

- 打印方式: 热敏打印
- 通讯接口: RS-232
- 点密度: 203DPI/英寸
- 纸张规格: 57.5MM * 40MM
- 电源供电: DC9V/1.5A适配器, 也可外接USB: 5V/2A
- 充电锂电池: 7.4V/1400MAH
- 工作温度 $0 \sim 50^{\circ}C$, 10~90%RH



综合报警管理平台 AL-2008S

综合管理软件是智能网络报警系统的重要组成部分, 整个联网系统通过它来进行信息处理和管理操作。它集成了艾礼安总线制报警系统、分线制报警系统、一键语音求助报警系统、脉冲电子围栏系统、张力围栏系统等产品, 可同时接入管理上万多台报警设备的警情信息。

Windows版 || Linux国产发行版



设备管理功能

支持对终端报警主机进行布、撤防操作; 支持语音报警功能, 当发生报警时, 可同时发出人声语音报警; 支持防区状态板显示, 为用户提供灵活、直观的操作、直观的界面; 支持控制终端报警设备的联动输出分组等操作, 并可以对设备的状态进行实时监控和管理。

LED屏联动功能

支持报警软件与LED显示屏设备进行联动, 将报警信息直观地通过LED屏展示出来。当有报警事件发生时, 软件可以自动将相关信息传递给LED屏, 使其显示出相应的警报信号或指示

电子地图功能

软件电子地图功能可将防区实际位置信息与地图相结合, 报警后弹出地图显示报警的位置, 帮助用户更直观地了解安全区域的情况, 并在发生报警时快速定位和响应。

账号权限管理

支持操作管理权限设置, 可自定义权限管理内容, 确保用户只能访问和操作他们被授权的功能和数据, 从而保护系统的安全性和完整性。

视频联动功能

报警软件可以连接监控摄像头。发生报警时, 软件会自动弹出防区关联的视频窗口, 显示报警情况位置。

警情记录功能

警情记录功能可记录系统中的各种报警事件, 如入侵报警、火灾报警、设备故障报警等。支持报警信息统计与分析

防区面板功能

防区面板功能是指系统通过防区分组, 以图形化的方式展示各个防区分组的防区信息和状态。通过防区面板, 用户可以方便地管理系统中的防区。

API对接第三方平台功能

API对接第三方平台的功能可以让报警软件与其他系统或服务进行集成, 可通过软件转发报警信息, 实现更大和灵活的功能。

iCVAS-300物联网云平台

iCVAS-300是艾礼安推出的面向安全服务公司、系统集成商等企事业单位以及个人、家庭等消费群体提供安全、智能物联网服务的新一代云平台。本平台采用C/S+B/S双重架构功能齐全、配置灵活、安全性高、操作简易，可实现有线网络、4G、NB-IoT等多种通讯方式单一或同时工作，全方位满足用户不同的需求。



被动红外探测器

EAP-200XT(86) 86型幕帘红外探测器

- 工作电流: 静态 $\leq 25\text{mA}$ /报警 $\leq 50\text{mA}$
- 工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
- 安装高度: 壁挂: $\leq 2.2\text{m}$; 吸顶: $\leq 3.6\text{m}$
- 探测距离: 30°C 以下 8m ; 30°C 以上 6m
- 报警输出: NC/NO可选择, 接点DC28V 100mA
- 防拆输出: NC, 接点DC28V 100mA
- 产品尺寸: $86^{\circ}86^{\circ}36\text{mm}$



EAP-250XT 幕帘红外探测器

- 工作电流: 静态 $\leq 25\text{mA}$ /报警 $\leq 50\text{mA}$
- 工作电压: DC9~30V
- 探测距离: 30°C 以下 8m ; 30°C 以上 6m
- 探测角度: 15°
- 安装方式: 壁挂或吸顶
- 安装高度: $1.7 \sim 2.5\text{m}$ (壁挂)/ $2.5 \sim 3.6\text{m}$ (吸顶)
- 自检时间: 约60S
- 报警指示: 红色LED指示灯
- 产品尺寸: $102^{\circ}95^{\circ}40\text{mm}$



EAP-200T 86面板型幕帘红外探测器

- 工作电流: 正常待机 30mA 、报警 10mA
- 工作电压: DC9~16V
- 探测距离: 6m
- 探测角度: 15°
- 安装高度: 壁挂 $\leq 2.2\text{m}$ 、吸顶 $\leq 3.6\text{m}$
- 安装方式: 壁挂或吸顶
- 传感器: 二元热释红外传感器
- 自检时间: 约60S
- 报警指示: 红色LED
- 湿度环境: 最大95%RH(无凝结)
- 工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
- 报警输出: NC/NO 可选, 接点DC28V 100mA
- 抗RF干扰: $0\text{MHz} \sim 1\text{GHz} 20\text{V/m}$
- 外型尺寸: $86^{\circ}86^{\circ}40\text{mm}$



EAP-200XT(插拔式) 幕帘红外探测器

- 工作电压: DC9~30V; 电流: 50mA
- 探测角度: 15°
- 探测距离: 30°C 以下 8m ; 30°C 以上 6m
- 安装方式: 壁挂或吸顶
- 安装高度: $1.7 \sim 2.5\text{m}$ (壁挂)/ $2.5 \sim 3.6\text{m}$ (吸顶)
- 报警指示: 红色LED指示灯
- 自检时间: 约60S
- 工作湿度: 最大95%RH(无凝结)
- 工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
- 报警输出: NC/NO 可选, 接点DC28V 100mA
- 防拆输出: NC, 接点DC28V 100mA
- 传感器: 二元热释电传感器
- 安装底座尺寸: $86^{\circ}86^{\circ}36\text{mm}$



EAP-200T(D款) 幕帘红外探测器

- 工作电流:静态12mA/报警13mA
- 探测距离:30°C以下9m、30°C以上6m
- 探测角度:15°
- 安装高度:壁挂≤2m、吸顶≤4m
- 安装方式:壁挂或吸顶
- 自检时间:约60S
- 报警指示:红色LED
- 传感器:单元热释红外传感器
- 报警输出:NC/NO可选,接点DC28V 100mA
- 工作环境:-10°C~50°C,湿度≤95%RH
- 外型尺寸:86*86*33mm



EAP-200T(I款) 幕帘红外探测器

- 工作电流:静态12mA/报警13mA
- 探测距离:30°C以下7m、30°C以上4m
- 探测角度:15°
- 安装高度:壁挂≤2m、吸顶≤4m
- 安装方式:壁挂或吸顶
- 自检时间:约60S
- 报警指示:红色LED
- 传感器:单元热释红外传感器
- 工作环境:温度-10°C~50°C,湿度≤95%RH
- 报警输出:NC/NO可选,接点DC28V 100mA
- 外型尺寸:86*86*33mm



EAP-200XT 幕帘红外探测器

- 工作电流:静态≤25mA/报警≤50mA
- 工作电压:DC9~16V
- 工作温度:10°C~50°C
- 安装方式:壁挂或吸顶
- 探测距离:8m(高2.2m);6m(高3.6m时)
- 探测角度:15°
- 自检时间:60S
- 报警输出:NC/NO可选
- 防拆开关:NC,接点容量28VDC,100mA
- 产品尺寸:110*69*40mm



EAP-200T 迷你幕帘红外探测器

- 工作电流:静态≤25mA/报警≤50mA
- 工作电压:DC9~16V
- 工作温度:-10°C~50°C
- 安装高度:壁挂最佳2.2m/吸顶最佳3.6m
- 安装方式:壁挂或吸顶
- 探测距离:8m(高度2.2m)/6m(高度3.6m)
- 探测角度:15°
- 报警输出/防拆开关:NC,接点容量28VDC,100mA
- 防拆开关:NC,接点容量28VDC,100mA
- 自检时间:60S



EAP-300T 三鉴红外探测器

- 微波与被动红外复合壁挂探测器,标配安装小支架
- 工作电流:静态≤25mA/报警≤50mA
- 工作电压:DC9~16V
- 工作温度:-10°C~50°C
- 安装高度:最佳为2.2m
- 探测距离:8m
- 探测角度:110°
- 安装方式:壁挂安装自
- 自检时间:60S
- 报警输出/防拆开关:NC,接点容量28VDC,100mA
- 产品尺寸:128*65*41mm



EAP-300XT 三鉴红外探测器

- 工作电流:静态≤56mA,报警≤25mA
- 工作电压:DC9~24V
- 探测距离:微波0~12米(可调),红外最大探测距离12米
- 探测方式:红外光谱+多普勒效应+智能分析
- 红外传感器:双元低噪声热释电传感器
- 微波频率:10.525GHz
- 安装高度:最佳为2.2米,安装方式:壁挂
- 工作温度:-10°C~50°C
- LED指示:绿色-红外被触发;黄色-微波被触发;红色-报警
- 外形尺寸:128*71*58mm(长*宽*高)



EAP-350XT 三鉴红外探测器

- 工作电流:静态≤60mA/报警≤25mA
- 工作电压:DC9~30V
- 微波探测距离:0~18米可调
- 微波频率:10.525GHz
- 红外探测距离:18米(高灵敏度)/12米(低灵敏度)
- 防宠等级:宠物高度<70cm,重量20~25KG,防宠有效距离10米内
- 安装高度:壁挂,最佳为2.2米
- 探测角度:110°
- LED指示:绿色-微波触发;黄色-红外触发;红色-报警
- 外形尺寸:127*66.2*104mm
- 防拆开关:常闭输出



EAP-15TC 吸顶三鉴红外探测器

- 工作电流:静态≤50mA/报警≤150mA
- 工作电压:DC10~24V
- 工作温度:-10°C~50°C
- 安装方式:吸顶安装高度:2.5~3.0m
- 探测距离:半径6m(探测范围可调)
- 探测角度:360°
- 报警输出:NC/NO 可选择,接点DC28V100mA
- 防拆输出:NC,接点DC28V100mA
- 产品尺寸:Φ110*40mm



环境探测器

EAP-12C 吸顶双元红外探测器

- 工作电流:静态39mA/报警13mA
 - 工作温度:-10°C~50°C
 - 探测距离:高度2.5m时直径8米/高度3米时直径10米
 - 安装方式:吸顶
 - 报警指示:红色LED
 - 产品尺寸:95*95*38mm
- 工作电压:DC9~30V
 - 安装高度:2.5m~3.5m
 - 探测角度:360°
 - 报警输出:NC/NO可选



JTY-AN-503(继电器) 火灾烟雾报警器

- 工作电压:DC2.5~3.3V
 - 电池规格:3V 锂电池
 - 报警指示:声光报警,报警声压>80dB;
 - 电池寿命:5~10年(受环境、网络、报警次数、报警持续时间等因素影响)
 - 外形尺寸:Φ102mm*40mm
- 保护面积:≥20㎡;
 - 使用年限:>10年(不含电池)
 - 通讯方式:4G Cat1



EAP-150XT 广角红外探测器

- 工作电流:静态≤15mA/报警≤15mA
 - 报警指示:红色LED
 - 探测距离:低灵敏度≤8M、高灵敏度≤12M
 - 安装高度:2.2~2.8m(建议2.5 m)
 - 产品尺寸:65*49*120mm 工
- 工作电压:DC10~24V
 - 报警输出:NC/NO可选
 - 探测角度:110°
 - 安装方式:壁挂
 - 作温度:-10°C~50°C



JT-EN-Q1 可燃气体报警器

- 工作电压:AC220V, 50Hz(适配器参数:DC10~24V)
 - 工作电流:静态120mA, 报警150mA
 - 检测气体:甲烷(采集方式:自由扩散) 报警浓度:8%LEL(甲烷)
 - 报警方式:声光报警,报警声音大于70dB 小于115dB
 - 报警输出:一组继电器常开、常闭输出
 - 使用寿命:5年
 - 外形尺寸:Ø110*37mm
 - 安装方式:吸顶或壁挂
- 预热时间:3分钟



EAP-402D/I 室外红外探测器

- 工作电压:DC9~16V
 - 工作电流:静态≤35mA/报警≤50mA (DC 12V时)
 - 安装高度:2~2.5米(幕帘)/2~2.5米(广角)
 - 探测角度:6°~9°(幕帘)、110°(广角)
 - 报警输出: NC/NO可选
 - 防拆开关: NC, 接点容量28VDC, 100mA
 - 产品尺寸:138*75*46mm
- 安装方式:壁挂安装
 - 探测距离:12米



JA-830 温度感应探测器

- 工作电压:DC9V~24V
 - 静态电流:≤ 12mA (DC12V)
 - 工作温度:-10°C~85°C
 - 报警温度:57°C
 - 产品尺寸:Φ100*55mm
- 报警电流:≤50 mA (DC12V)
 - 相对湿度:≤90%RH



EAP-200T 迷你幕帘红外探测器

- 工作电压:12~24VDC
 - 探测距离:12m*12m 100°
 - 传感器单元:2个双元红外传感器+微波传感器
 - 微波频率:10.525GHz
 - 报警触点:NO/NC @2A/24VDC
 - 工作环境:-25°C~55°C,湿度5%-95% (RH)
 - 安装方式:壁挂/墙角、万向支架
- 电流:30mA
 - 安装高度:1.5m~2.4m
 - 灵敏度调节:二级可选
 - 报警时间:2s
 - 产品尺寸:163*67*54mm



JA-5198BD 烟温复合型探测器

- 工作电压: DC/AC9~35V
 - 工作温度: -10°C~50°C(烟雾), -10°C~85°C(温度)
 - 环境湿度: 最大95%RH(无凝结现象)
 - 抗RF干扰: 10MHz~1GHz 20V/m
 - 复位方式: 断电复位/自动复位
 - 通讯方式:继电器输出(常开/常闭可选)
- 报警电流: ≤25mA
 - 报警指示: 红色LED常亮
 - 报警温度: 57°C
 - 产品尺寸: Φ100*46mm



PS-850 水浸探测器

- 工作电压:DC9V~24V
 - 静态工作电流:≤ 20mA@12VDC
 - 报警工作电流:≤10 mA@12VDC
 - 工作环境:-10℃~55℃
 - 探测方式:压电式振动感应+机械式振动感应
 - 通讯方式:继电器输出(常闭)
 - 产品尺寸:25*25*85mm
- 相对湿度:≤90%RH
- 外壳材质:ABS




PS-990 温湿度一体探测器

- 额定电压:DC5V(USB供电)/有线外部接12V供电
 - 测量范围:温度-20℃~80℃;湿度:0~99%rh
 - 测量精度:温度:±0.3℃ 分辨率0.1℃;湿度:±3%rh 分辨率1rh
 - 探测面积:10~20 m²/个;
 - 安装方式:室内墙面安装,天花板吸顶安装
 - 工作范围:-40~125℃(-40至257°F)
 - 通讯方式:继电器输出(NO/NC可选)
- 响应时间:8s(tau63%)
- 产品尺寸:104*100*17mm



JA-971B 振动探测器

- 工作电压:DC9V~24V
 - 静态工作电流:≤ 20mA 12VDC
 - 工作环境:-10℃~55℃
 - 探测方式:压电式振动感应+机械式振动感应
 - 通讯方式:继电器输出(NC)
 - 产品尺寸:25*25*85mm
- 报警电流:≤10 mA 12VDC
- 相对湿度:≤90%RH
- 外壳材质:ABS



JA-456 玻璃破碎探测器

- 工作电压:DC 9~16V
- 静态电流:≤15mA
- 工作电流:≤50mA
- 工作温度:-10℃~55℃
- 防拆输出:NC接点
- 报警输出:NO/NC可选
- 产品尺寸:90*66*25mm



I 智能无线安防报警系统



E7报警主机

GSM/4G+Wi-Fi

产品特性

- GSM/4G+WiFi双网通讯, 支持与家人共享设备(需下载APP)
- 键盘、遥控器、射频卡或APP控制主机布撤防
- 支持3个有线防区,支持开路、短路报警 支持外出布防、在家布防、撤防
- 可设置5组报警电话号码和5组报警短信号码
- 可设置进入/退出延时(0~255s) 支持录音及回放(20秒)
- 支持查询报警历史记录、布撤防历史记录 支持设置警号持续鸣响时间
- 内置防拆开关和后备电源 11国语言可选
- 最大可配对100个无线探测器、10个遥控器、10个射频卡



技术参数

供电	Micro USB 5V/1000mA	无线频率	433Mhz
显示屏	2.4寸TFT彩色显示屏	GSM	850/900/1800/1900MHz
后备电池	3.7V/500mAh 锂电池	工作温度	-10~55℃
功耗	<55mA		

无线光栅

警戒距离:30m(Max),光束数量:2/4/6/8光束可选

- 工作电压:2.9V~3.6V
- 探测方式:遮挡两光束触发报警
- 无线发射距离:空旷100米
- 续航时间:10m/4年;30m/3年

报警电流:0.3mA
触发时间:>40ms
线频率:433MHz



无线对射

警戒距离:100m(Max),光束数量:2/3/4光束可选

- 无线设计,无需布线,安装简单,施工便捷。低功耗设计,续航时间可达3年
- 支持四段数字变频技术,抗干扰性强
- 报警触发时间(50ms/100ms/300ms及700ms)可调,可应用不同场景
- 数字电路设计、CPU控制,减少误报和漏报
- 红外信号二次处理,使用稳定可靠

支持遮挡、防拆和低电报警



人体移动感应器

- 供电: 1.5V AA三节电池
- 功耗: <15UA
- 探测角度: <12M/110°
- 无线频率: 433MHZ
- 发射功率: 10DB/M
- 工作温度: -10~55°C



无线警号(选配)

- 供电: MICRO USB 5V/1000MA
- 后备电池:3.7V/500MAH锂电池
- 功耗: <15MA
- 声压: 100DB@1M
- 无线频率: 433MHZ
- 工作温度: -10~55°C



门窗感应器

- 一节纽扣电池 CR2032 3V
- 工作频率:433MHZ
- 无线发射距离:100米(空旷地)
- 随配高级门磁背胶,安装更轻松



遥控器

- 供电: CR2025纽扣电池
- 功耗: <1UA
- 无线频率:433MHZ
- 发射功率: 10DBM
- 工作温度: -10~55°C



I 配件

AL-01S 紧急按钮

- 外壳材料:ABS
- 触点模式:常开/常闭
- 产品尺寸:86*86*33MM



AL-01D 紧急按钮

- 外壳材料:ABS
- 触点模式:常开/常闭
- 产品尺寸:53*53*27MM



AL-01A 拉绳式防水型紧急按钮

- 外壳材料:ABS
- 触点模式:常开/常闭
- 产品尺寸:86*86*13MM



AL-01A 拉绳式紧急按钮

- 外壳材料:ABS
- 触点模式:常开/常闭
- 产品尺寸:86*86*10MM



AL-03 木门磁

- 外壳材料:ABS;触点模式:常闭
- 动作距离:≥17MM
- 安装方式:胶贴及螺丝



AL-03F 铁门磁

- 外壳材料:金属电镀;触点模式:常闭
- 动作距离:≥40MM
- 安装方式:螺丝安装



AL-03C 嵌入式门磁

- 外壳材料:ABS;触点模式:常闭
- 动作距离:≥40MM/≥20MM
- 安装方式:嵌入式



AL-03I 无线卷闸门磁

- 供电电源:一节12V 23A电池
- 工作电流:≤10mA;
- 动作距离:≥15mm
- 无线频率:433MHz;通信距离:100m



AH-28 无线转发器

- 工作电压:DC12V
- 无线频率:433MHZ
- 通信距离:100M(空旷距离)



EA-15 无线遥控器

- 工作电压:3V;报警电流:≤30mA
- 无线频率:433MHZ
- 通信距离:30m(空旷距离)



AL-25S 无线遥控器

- 工作电压:一节12V 23A电池
- 报警电流:≤30mA
- 发射频率:433MHz;通信距离:30m



AH-305 无线紧急按钮

- 工作电压:一节12V 23A电池
- 报警电流:≤30mA
- 发射频率:433MHz;通信距离:100m



AL-103 声光警号

- 电压:DC12V/5V可选;电流:250MA
- 声压:≥105DB
- 连续工作时间:≥45MIN (DC12V)
- 闪灯次数:60次/分钟



AL-629J 声光警号 (带转灯)

- 电压:DC12V/5V可选;电流:100MA
- 声压:100DB
- 连续工作时间:24H
- 闪灯次数:30~40次/分钟



AL-630 声光警号

- 电压:DC12V;电流:800MA
- 声压:108DB
- 连续工作时间:24H
- 闪灯次数:60次/分钟



AL-702+ 全功能无线警号

- 电压:DC9~12V;
- 电流:500MA
- 声压:108DB
- 连续工作时间:24H



AL-05 报警闪灯

- 电压:DC12V;电流:120MA
- 工作温度:-20°C~60°C
- 连续工作时间:≥45MIN (DC12V)
- 闪灯次数:30~40次/分钟



AL-629 报警闪灯 (带转灯)

- 电压:DC12V;电流:50MA
- 工作温度:-20°C~60°C
- 连续工作时间:24H
- 闪灯次数:30~40次/分钟



ES-626 警号

- 电压:DC12V;电流:400MA
- 工作温度:-20°C~60°C
- 声压:115DB
- 连续工作时间:≥45MIN (DC12V)



EA-60 太阳能警号

- 电压:DC12V;电流:500MA
- 工作温度:-20°C~60°C
- 声压:115DB
- 连续工作时间:24H



AL-7001J 无线转发器

- 电压:DC12V;
- 工作环境:-10~50°C;湿度0~85%RH
- 重量:68G
- 尺寸:85*85*40MM



AL-2311 继电器联动模块

- 电压:DC12V/24V可选;
- 工作环境:-10~50°C;湿度0~85%RH
- 重量:50G
- 尺寸:85*85*45MM



AL-804J 四路无线继电器模块

- 电压:DC12V;
- 工作环境:-10~50°C;湿度0~85%RH



AL-801J 单路无线继电器模块

- 电压:DC12V;
- 工作环境:-10~50°C;湿度0~85%RH

